Weed Proof Series

まさdo楽♪TMF

（まさどうらく）

防草・防火対策 土系舗装材
低粉塵タイプ

まさdo楽♪TMFの特徴

- 敷きならしして水をかけるだけ、施工の簡単な土舗装材です。
- 硬化後は充分な圧縮強度に加え、土としての自然な透水力･保水力を備えています。
- 従来の土系舗装材と比べ、施工時の粉塵を大幅に抑えることができます。

ソイル工業株式会社

まさdo楽♪TMFの施工方法

使用量の目安

- 一般的な施工
  厚さ3㎝　60kg/㎡(3袋/㎡)
- 載荷重の大きい場合
  厚さ5㎝　100kg/㎡(5袋/㎡)

材料を袋から取り出し、コテなどで平坦に敷きならしします。
※転圧は不要です。

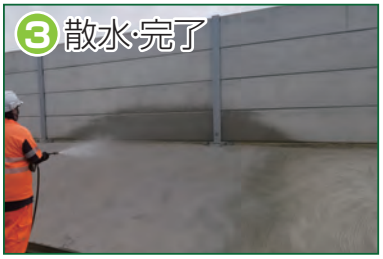

噴霧器・ジョウロなどで散水し、表面を均一に濡らします。
1袋あたり2～4L程度です。
※散水を繰り返し、内部まで水を浸透させます。

荷姿　20kg/袋(ポリ密閉袋) 1t/フレコン袋

土系舗装材 従来品との比較

まさdo楽♪TMFは、土系舗装材 従来品と比べ施工時の粉塵を大幅に抑えることができ、通行車両や近隣住民への配慮、また作業環境の改善を可能とします。

写真で見る『まさdo楽♪TMF』と土系舗装材 従来品の粉塵比較

	1秒後	3秒後	5秒後	8秒後	10秒後	30秒後
低粉塵タイプ まさdo楽♪TMF						
土系舗装材 従来品						

まさdo楽♪TMFの施工例

中央分離帯

本線側道

植樹帯

※まさdo楽♪®は醒井工業(株)の登録商標です。

【製造元:醒井工業株式会社 / 販売元:醒井屋株式会社】

ソイル工業株式会社

ホームページアドレス http://www.soilkk.co.jp/

本　　社　〒532-0011　大阪市淀川区西中島6丁目9番27号　TEL(06)6309-8881 FAX(06)6309-8885 osaka@soilkk.co.jp
東京支店　〒144-0054　東京都大田区新蒲田2丁目4番3号　TEL(03)6715-7511 FAX(03)6715-7512 tokyo@soilkk.co.jp
滋賀・東海営業所　〒520-3031　滋賀県栗東市綣3丁目13番6号 A102　TEL(077)516-8803 FAX(077)516-8833 shiga@soilkk.co.jp