Steel Related Products

MK・砕石ボックス（小粒石対応かご枠）

中詰め材として砕石が使用可能、吊り上げ可能




MK・砕石ボックスの特徴

経済性	**中詰材に砕石【単粒度砕石4号（30～20）】を使用することが可能。** 中詰の作業手間を減らすことで施工性が向上し、省力化、工期短縮などコスト削減につながります。
耐久性	本体に亜鉛アルミ合金めっき溶接金網を採用することにより、耐久性が向上し、優れた性能を発揮します。
シンプル構造	シンプルで軽量な構造のため、初めて施工される方でも簡単に運搬施工が行えます。


ソイル工業株式会社

従来の石詰作業を改善、省力化、工期短縮などコスト削減が可能


吊りタイプ 姿図

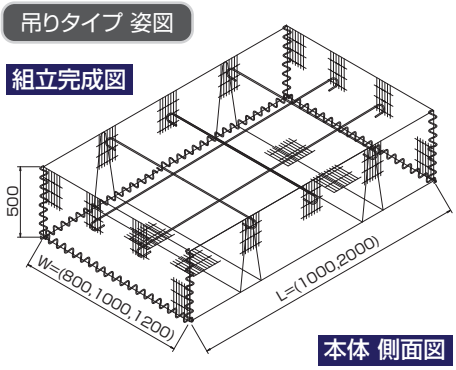

側面網




連結コイル




補強ステー



本体 側面図



吊りフック



吊りタイプ 仕様


部材名称	規格	使用材料
本体	φ4×22/75	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
側面網	φ4×22/75	
補強ステー	φ6	
連結コイル	φ5	
吊りフック	φ6	

製品規格(共通)


型式	高さ mm	奥行き mm	長さ mm
M-80	500	800	2000·1000
M-100	500	1000	2000·1000
M-120	500	1200	2000·1000

※上記以外の寸法についても製作可能です。
※製品形状および仕様は予告なく変更する場合があります。
※上蓋は標準ではありません(オプション品となります)。


設置タイプ 姿図

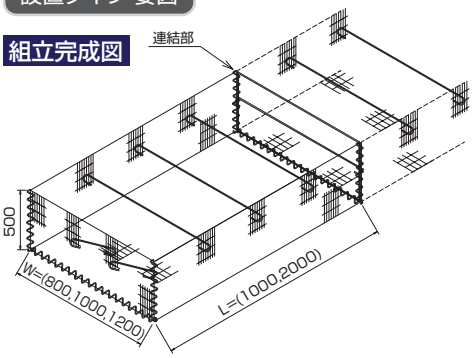


側面網



連結コイル




本体(3面体)



本体(3面) 側面図



中枠



側面補強ステー


中間補強ステー

連結補強ステー


設置タイプ 仕様

部材名称	規格	使用材料
本体(正面)	φ4×22/75	亜鉛アルミ合金めっき鉄線
本体(背面)	φ4×50/75	
本体(底面)	φ4×100/75	
側面網	φ4×22/75	
中間補強ステー	φ6	
連結補強ステー	φ9	
連結コイル	φ5	
連結用中枠	φ9	
Uボルト	M-12	溶融亜鉛めっき処理

正面網目 22(18)×75(71)



背面網目 50(46)×75(71)



MK·砕石ボックス(小粒石対応かご枠)の施工例







【製造元:松井金網工業株式会社】

ソイル工業株式会社

ホームページアドレス http://www.soilkk.co.jp/

本社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目9番27号 TEL(06)6309-8881 FAX(06)6309-8885 osaka@soilkk.co.jp
東京支店 〒144-0054 東京都大田区新蒲田2丁目4番3号 TEL(03)6715-7511 FAX(03)6715-7512 tokyo@soilkk.co.jp
滋賀·東海営業所 〒520-3031 滋賀県栗東市綣3丁目13番6号 A102 TEL(077)516-8803 FAX(077)516-8833 shiga@soilkk.co.jp