

# バリアングルフェンス 転石・落葉の落下防止柵 簡易土留め柵



## バリアングルフェンスの特徴

- 2枚の網（前面網・スカート網）の角度が自在にスイングするためあらゆる勾配の、のり面に設置可能です。
- 軽量で一体構造のため、人力運搬・施工が簡単に行えます。
- 22mm×100mmの網目で、転石や落葉の落下を防止します。



ソイル工業株式会社

## バリアングルフェンスの施工方法(ベース式支柱の場合)



ドリルで削孔しアンカーで固定します。



支柱は1mピッチで設置します。

かんたん施工で  
転石・落葉等の落下を防止



支柱と網をUボルトで留めます。  
(支柱1本につき2箇所)




仕上げにUボルト締め付けて完成。




## バリアングルフェンスの詳細図

姿図

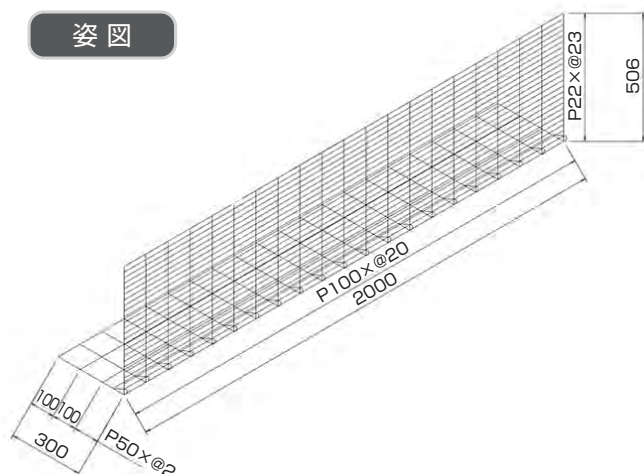

断面図

前面網とスカート網の  
角度は自在にスイング  
します。あらゆる勾配に  
設置可能です。

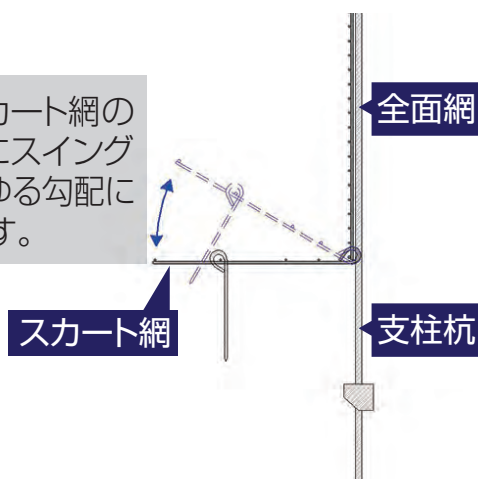

## バリアングルフェンスの製品規格

| 部 材 名 称     | 線径・サイズ(mm)               | 材質・表面処理      |
|-------------|--------------------------|--------------|
| 全 面 網       | 高さ506×長さ2000 φ4 網目22/100 | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 |
| ス カ ー ト 部   | 奥行300×長さ2000 φ4 網目50/100 | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 |
| 支柱杭(土中式)    | D19×L1200                | 溶融亜鉛めっき処理    |
| 支柱杭(ベース式)   | D19×H500 ベースプレート□150 4穴  | 溶融亜鉛めっき処理    |
| 連 結 U ボ ル ト | M12                      | 溶融亜鉛めっき処理    |
| ア ン カ ー ピ ン | D10×300                  | 異形棒鋼(黒)      |

【製造元: 松井金網工業株式会社】



ホームページアドレス <http://www.soilkk.co.jp/>

本 社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目9番27号 TEL(06)6309-8881 FAX(06)6309-8885 osaka@soilkk.co.jp  
 東 京 支 店 〒144-0054 東京都大田区新蒲田2丁目4番3号 TEL(03)6715-7511 FAX(03)6715-7512 tokyo@soilkk.co.jp  
 滋賀・東海営業所 〒520-3031 滋賀県栗東市糺3丁目13番6号 A102 TEL(077)516-8803 FAX(077)516-8833 shiga@soilkk.co.jp