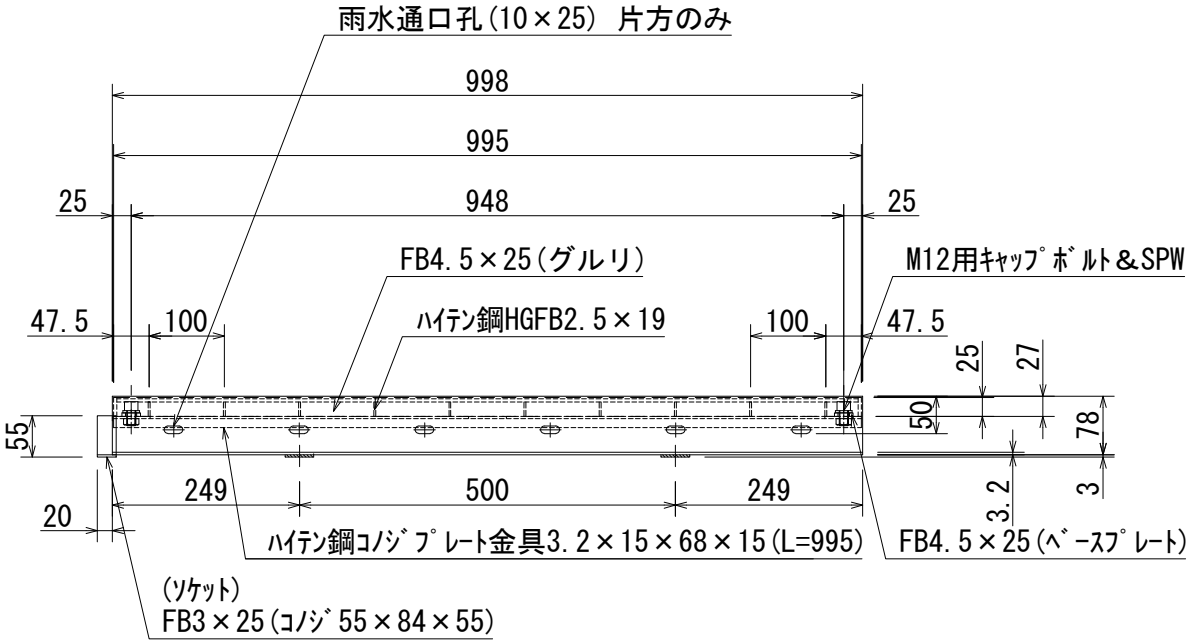


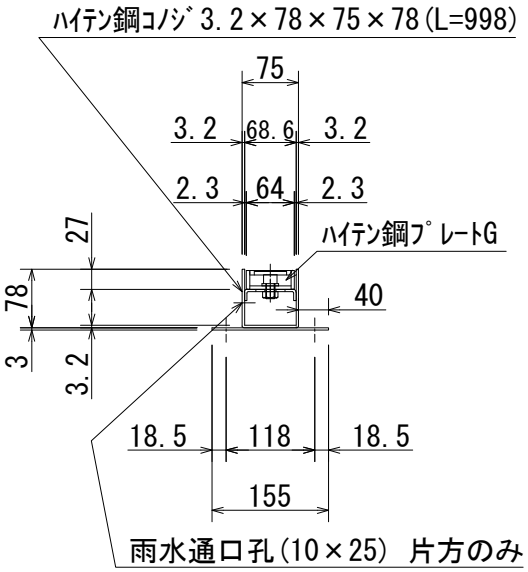


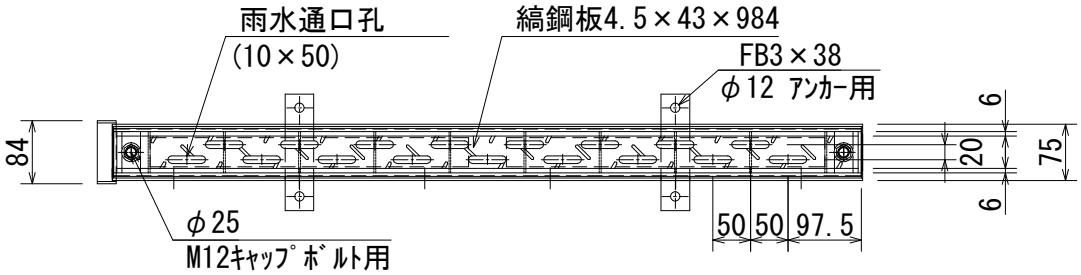


材料表

| | | |
|---|---|---|
| 受枠 | ﾊｲﾃﾝ鋼 | SPFH590 |
| ﾌﾟﾚｰﾄG | ﾊｲﾃﾝ鋼 | SS540 |

*受枠･ﾌﾟﾚｰﾄG主部材はﾊｲﾃﾝ鋼(SS540･SPFH590)に限る

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 | T-25 | 溝幅 | | 品名 | ｽﾏｰﾄﾄﾞﾚｰﾝ CHK型(ﾊｲﾃﾝ鋼仕様) | 表面処理 | 【ﾌﾟﾚｰﾄG】 JIS H8641 溶融亜鉛めっき仕上 | 3.9 kg | ソイル工業 株式会社 | Check 安土 / Draw 森脇 |
| 品番 | CHK-75 | 摘要 | | 材質 | 【主部材】 SS540 | | 【受 枠】 溶融亜鉛めっき仕上 | 8.0 kg | | 図面作成日 '15・04・01 / 縮尺(A4用紙) 1:10 |